



Guardian EPN 2000 III

Panik Touchbar

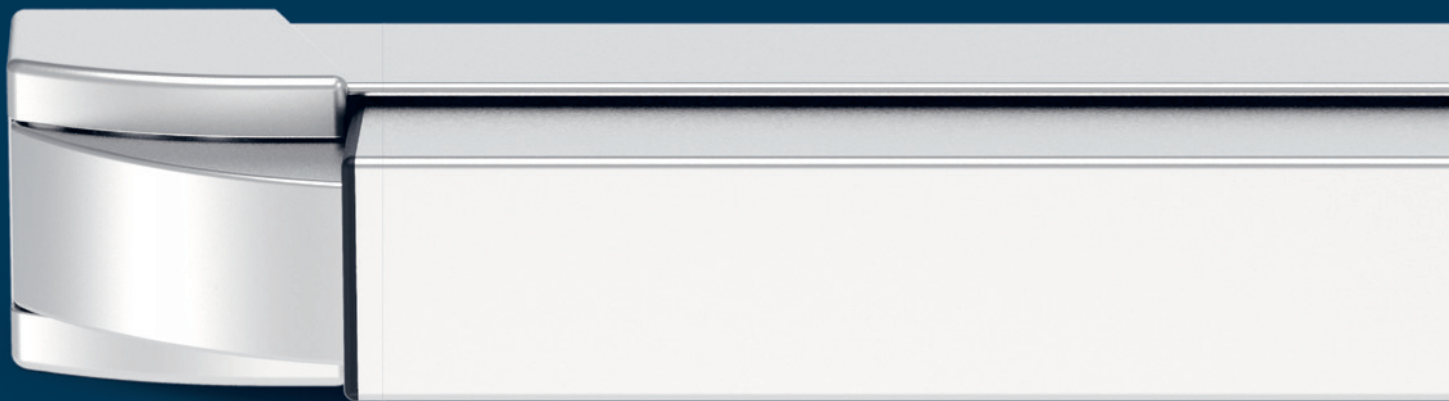


Kompakt und sicher. Leicht zu öffnen, einfach zu montieren.



Umfassende Informationen
zu unseren Touchbars.

eco-schulte.com

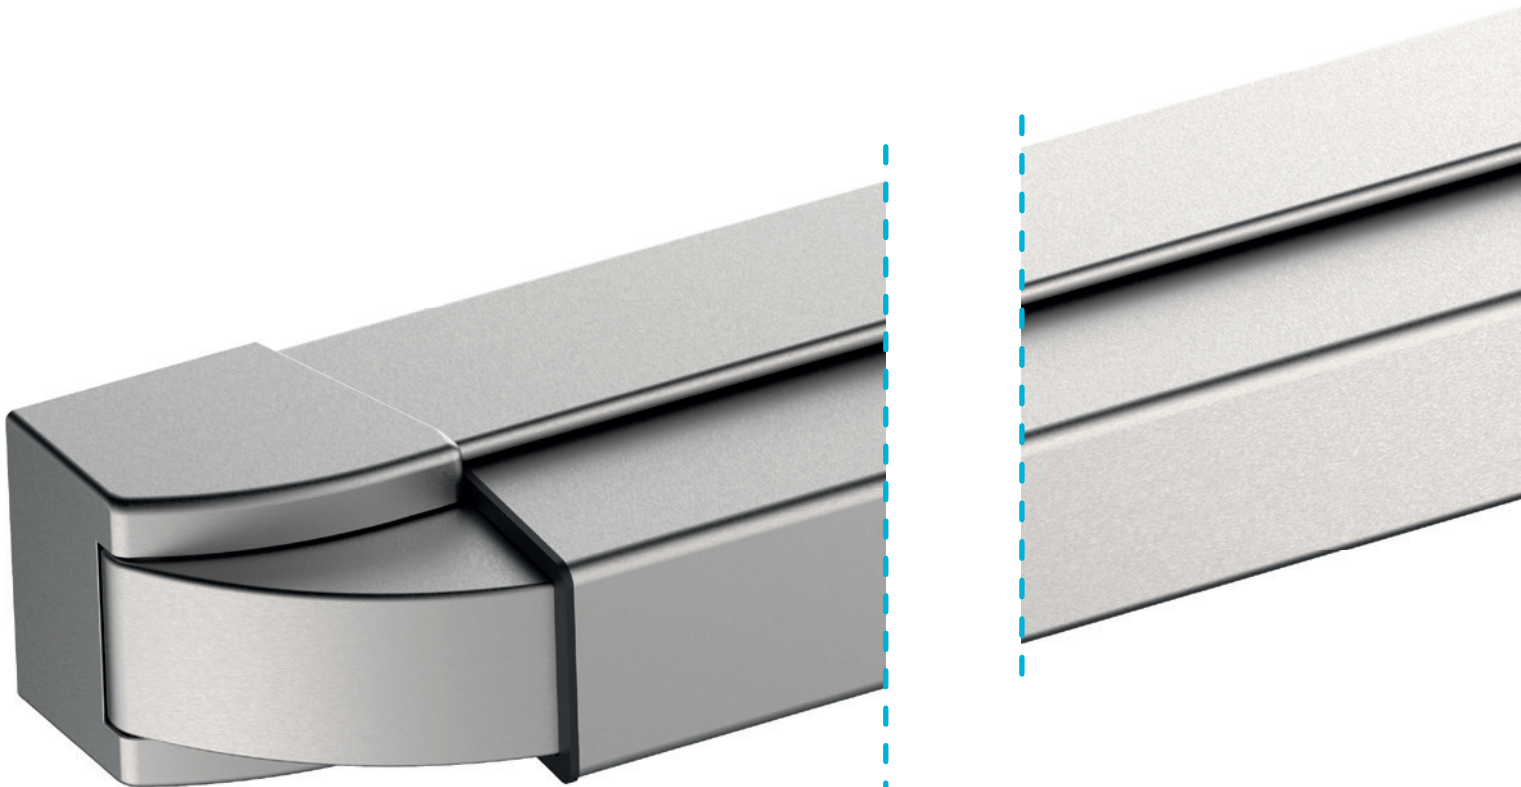

Einfach zu kür

Immer das richtige Pro
Der ECO Guardian EPN

Patentierte Kulissentechnik

Die konstante Kraftübertragung ermöglicht die Entriegelung an jeder Stelle der wirksamen Länge der Druckstange.



Eintauchende Hauben

Eine mögliche Verletzungsgefahr durch Quetschungen wird vermieden. Darüber hinaus ergibt sich ein ästhetisches Gesamtbild.

zen

Produkt auf der Baustelle:
N 2000 III ist vor Ort kürzbar.

ECO Guardian EPN 2000 III Panik Touchbar



Guardian EPN 2000 III F

Leistungskriterien

Betätigungsart	Touchbar
Befestigungsachse	1.000 mm ¹ 1.120 mm ¹ 1.450mm ¹
DIN-L / DIN-R verwendbar	■
Gemäß Prüfung für Flucht-, Rauch- und Feuerschutztüren freigegeben	F
Geprüft nach	EN 1125
Material	ER
Türarten	

Gegenbeschläge²



Rundrosette



Ovalrosette



Kurzschild



Si-Kurzschild



Si-Langschild



Si-Rohrrahmen

1. Fertigung von Sonderlängen auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich.

2. Auch Sicherheitsbeschläge bis ES3.

Si = Sicherheit

Hinweise: Umbau nur bei Rosettenmontage möglich. Bei Kurz- oder Langschild bitte DIN Richtung angeben.

Mechanische Sicherheit mit zurückhaltender Ästhetik

Der neue ECO Guardian EPN 2000 III bietet nicht nur innovative und sichere Technik – die schmale Bauform und die geringe Einbauhöhe haben auch ästhetische Vorteile: Gerade bei anspruchsvoller Innenarchitektur wird der optische Eindruck der Tür kaum noch gestört.

Sicher

- nach EN 1125 ist ein sicheres Verlassen des Gebäudes jederzeit möglich
- kombinierbar mit allen mechanisch geprüften Schlosskombinationen
- geprüft bis Einbruchschutzklasse ES 3

Günstig

- nur eine Variante für Gang- und Standflügel
- einfache Planung und Vorrüstung
- wirtschaftliche kurze Ein-Mann-Montage
- einfache kostengünstige Wartung und Instandhaltung

Anpassbar

- geeignet für Nachrüstung und Umrüstung
- Drehwinkel nachträglich veränderbar
- individualisierbar durch unterschiedliche Beschlaglösungen

Niedrige Aufbauhöhe

Die Aufbauhöhe des ECO Guardian EPN 2000 III ist deutlich niedriger als bei vielen vergleichbaren Touchbars. Das ermöglicht breitere Fluchtwege im Objekt.



ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89
D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer: 5030061494

Release: 06.2024 KE



Umfassende Informationen
zu unseren Panik-Verschluss-Systemen.



eco-schulte.com



[eco-schulte](https://www.linkedin.com/company/eco-schulte)



info@eco-schulte.com

ECO SCHULTE ≡ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

